


熱媒体循環温度調節機 TW series
HEATING MEDIUM CIRCULATION TEMPERATURE CONTROLLER
JUSTTHERMO

グローバルな言語対応 (和・中・英)
Trilingual (Japanese, English, Chinese)

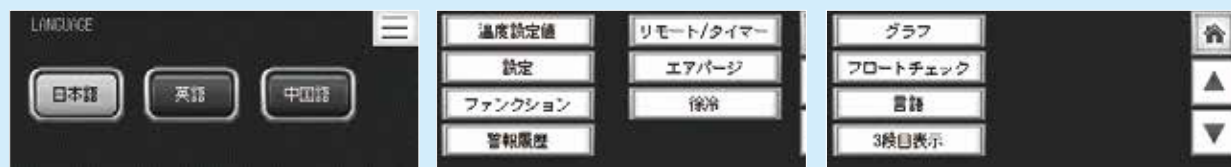

IoTに対応する豊富なインターフェース

IoT 標準対応 (MODBUS, SPI 通信)
IoT available (MODBUS, SPI as standard)

多品種生産対応

63 設定温度選択機能を標準装備
Setup condition memory (63 conditions/ Standard)

多段温度制御プロセス

プログラム温度を標準装備 (温度10ステップ, 19タイマー)
Changeover timer for temp. setting and holding time (Standard) (temp. 10 steps and 19 timers)

新たなオプション機能を搭載
New Optional function


- イーサネット通信
Ethernet communication
- SDカード機能 (データロギングによりトレーサビリティ管理が可能)
SD card & slot is originally equipped and provides the traceability

※上記以外の機能も装備しております。その他機能など仕様に関するお問い合わせは、HPお問い合わせ、もしくはお近くの営業所窓口までご連絡をお願いいたします。 Please feel free to contact our HP and sales dept, about the new function.

新機種ラインナップ Line up

タイプ Heating Medium Type	新形式 New model	外形寸法 Dimensions		
		W	D	H
95°C (水) 95°C (Water type)	TW-75/95	235	600	514
	TW-200/95	235	661	559
	TW-600/95	235	726	670
	TW-1200/95	300	840	850
95°C (水 / 低圧) 95°C (Water/Low pressure)	TW-200/95-L	235	657	559
	TW-600/95-L	235	722	670
	TW-1200/95-L	300	810	850
	TW-75/120	235	566	530
120°C (水) 120°C (Water)	TW-200/120	245	821	630
	TW-400/120	245	821	750
	TW-600/120	245	821	800
	TW-1200/120	300	968	870
160°C (水 / 直接) 160°C (Water/direct cooling method)	TW-5006/160	200	751	541
	TW-5009/160	350	919	745
	TW-8006/160	350	967	745
	TW-8009/160	350	967	745
160°C (水 / 間接) 160°C (Water/indirect cooling method)	TW-10012/160	350	1164	720
	TW-5006/160-K	400	977	950
160°C (水 / 間接) 160°C (Water/indirect cooling method)	TW-5009/160-K	400	977	950
	TW-5006/180	200	801	700
180°C 対応 180°C (Water)	TW-5009/180	400	927	745
	KCO-2003/160	275	905	493
160°C (油) 160°C (Oil)	KCO-4006/160	275	961	653
	KCO-6009/160	275	951	823

外形寸法図 Dimensions

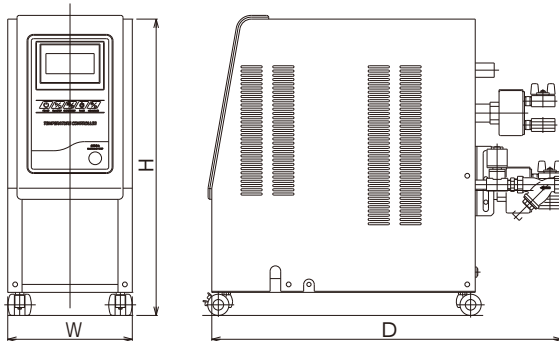

※外形寸法図は、TW-200/95 仕様であります。
その他型式機器とは異なりますので、ご注意ください。
This dimension is TW-200/95. Other model is different.

*本カタログに記載の仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 *These specifications are subject to change without notice.
*取扱の際は、必ず説明書をよくお読みの上ご使用ください。 *Please read the instruction manual carefully before use.



右記のQRコードからアクセスください

粉粒体用機器&システム

KAWATA 株式会社 カワタ www.kawata.cc

カワタ 検索

本社 / 〒550-0011 大阪市西区阿波座 1-15-15 第一協業ビル Tel.06-6531-8211 Fax.06-6531-8216

- | | |
|--|---|
| <p>営業所 / ● 仙台: Tel.022-308-6361 Fax.022-308-6364</p> <p>● 南関東: Tel.046-229-6828 Fax.046-229-6810</p> <p>● 大阪: Tel.06-7167-8011 Fax.06-7167-8216</p> <p>● 東京: Tel.048-224-4447 Fax.048-224-0153</p> <p>工場 / ● 東京サービス: Tel.048-224-4447 Fax.048-224-0153</p> <p>サービス部 / ● 東京サービス: Tel.027-310-1701 Fax.027-321-4363</p> <p>● 北関東サービス: Tel.052-918-7530 Fax.052-911-7490</p> <p>● 名古屋サービス: Tel.052-918-7530 Fax.052-911-7490</p> <p>● 広島サービス: Tel.082-263-5492</p> <p>● 九州サービス: Tel.092-412-6767 Fax.092-412-6591</p> <p>海外拠点 / 中国・台湾・タイ・ベトナム・マレーシア・シンガポール・インドネシア・フィリピン・アメリカ・インド・メキシコ</p> | <p>● 埼玉: Tel.048-224-0008 Fax.048-224-0090</p> <p>● 静岡: Tel.054-287-2040 Fax.054-287-2344</p> <p>● 広島: Tel.082-569-0541 Fax.082-263-5492</p> <p>● 大阪: Tel.06-6657-0858 Fax.06-6657-0894</p> <p>● 大塚サービス: Tel.06-6657-0858 Fax.06-6657-0894</p> <p>● 仙台サービス: Tel.022-308-6361 Fax.022-308-6364</p> <p>● 北関東サービス: Tel.027-310-1701 Fax.027-321-4363</p> <p>● 南関東サービス: Tel.046-229-6828 Fax.046-229-6810</p> <p>● 静岡サービス: Tel.054-287-2040 Fax.054-287-2344</p> <p>● 名古屋サービス: Tel.052-918-7530 Fax.052-911-7490</p> <p>● 広島サービス: Tel.082-263-5492</p> <p>● 九州サービス: Tel.092-412-6767 Fax.092-412-6591</p> |
|--|---|

Total Systems Engineer
KAWATA MFG. CO., LTD.

HEAD OFFICE /Phone.81-6-6531-8211 Fax.81-6-6531-8216

INTERNATIONAL DIVISION /Phone.81-6-6531-2914 Fax.81-6-6531-8216

SALES OFFICE

- (CHINA) KAWATA MACH. MFG. (SHANGHAI) CO., LTD.
 □ Shanghai Office /Phone.86-21-6289-8989
 □ Dalian Office /Phone.86-411-8753-8921
 □ Tianjin Office /Phone.86-22-2370-7800
 □ Shenzhen Office /Phone.86-755-8229-5250
 □ Guangzhou Office /Phone.86-20-3402-5200
 (HONG KONG) KAWATA MACHINERY (HK) LTD.
 (TAIWAN R.O.C) TAIWAN KAWATA CO., LTD.
 (THAILAND) KAWATA (THAILAND) CO., LTD. /Phone.66-2-692-1331

- (VIETNAM) KAWATA (THAILAND) CO., LTD.
 □ Hanoi Representative Office /Phone.84-4-2225-0155
 □ Ho Chi Minh Representative Office /Phone.84-8-6290-2503
 (MALAYSIA) KAWATA MARKETING SDN. BHD. /Phone.60-6-765-6628
 (SINGAPORE) KAWATA PACIFIC PTE. LTD. /Phone.65-6286-8817
 (INDONESIA) PT. KAWATA MARKETING INDONESIA /Phone.62-21-573-5232
 (PHILIPPINES) KAWATA THAILAND CO., LTD. REPRESENTATIVE Office /Phone.63-917-312-0003

- (U.S.A) KAWATA U.S.A. INC. /Phone.847-379-1449
 (INDIA) PREVISION WORLD (INDIA) PVT. LTD.
 □ Delhi Office /Phone.91-11-4653-8972 □ Chennai Office /Phone.91-44-4273-8662
 □ Pune Office /Phone.91-20-6510-4700
 (MEXICO) KAWATA-MACHINERY MEXICO S.A.de C.V. /Phone.52-442-277-4679
 PLANT
 (CHINA) KAWATA MACH. MFG. (SHANGHAI) CO., LTD. /Phone.86-21-6289-8989
 (INDONESIA) PT. KAWATA INDONESIA /Phone.62-21-8984-4560

金型温度調節機 MOLD TEMPERATURE CONTROLLER



一步先から更なる追求へ 進化はじまる
Further overtaking from the one step ahead, the evolution will begin now!

新開発 液晶タッチパネルを全機種標準装備。
The new touch panel is equipped as a standard

熱媒体循環温度調節機 TW series
HEATING MEDIUM CIRCULATION TEMPERATURE CONTROLLER
ジャストサーモ

NEW

JUSTTHERMO


多機能を凝縮したタッチパネル
Multi-function touch panel



運転状態・アラーム・設定パラメータの言語表示
Language indication: running status, Alarm, Parameter



バックライト色で動作状態を表現
Indicate the condition by the color of back light

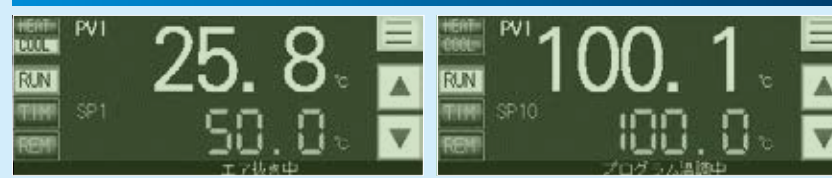

警報発生時には、HELP ボタンで対処方法を表示
When the error occurs, you can find the solution from HELP button



週間タイマーを標準装備 (日渡動作設定が可能)
The weekly timer is equipped as a standard



トレンドグラフ表示
Trend graph display

